

# Flag



## Radiadores de panel

- Flag Compact
- Flag Compact válvula integrada

Una amplia gama de modelos:  
óptimo nivel de confort y múltiples  
posibilidades de instalación



Calor de hogar

SISTEMAS DE CALEFACCIÓN



## Radiadores de panel

# Flag Compact

## Compact válvula integrada

Los radiadores de panel FLAG, de Manaut, son el resultado de la dilatada experiencia de esta firma en la fabricación de radiadores de acero.

### Calidad Manaut y tecnología de vanguardia

Los radiadores FLAG se fabrican en acero laminado en frío, de alta calidad, de 1,20 mm de espesor.

Su fabricación se realiza en diferentes fases totalmente automatizadas. Toda la producción se somete a diversos y rigurosos controles de calidad: desde la fusión de los semi-paneles y soldadura de convectores y racores, hasta el tratamiento físico-químico final.

Cada panel es verificado a una presión de 10 bar, ofreciendo un alto coeficiente de seguridad a una presión de trabajo de 7,7 bar.

Un posterior pintado en imprimación y una segunda capa al polvo epoxi (color blanco RAL 9010), con secado en horno de alta temperatura, garantizan un acabado impecable y duradero.

### Alto nivel de confort

Por la calidad de sus materias primas y su cuidada fabricación, transmiten homogéneamente el calor al ambiente, tanto por radiación como por convección.

Su baja inercia térmica les permite entrar rápidamente en temperatura, permitiendo una eficaz reducción del consumo.

La elegancia de sus líneas y su impecable acabado permiten una integración armoniosa en cualquier tipo de ambiente o decoración.

### Amplia gama

Se ofrecen cuatro gamas: panel simple con convector, panel doble con simple convector, panel doble con doble convector y panel triple con triple convector (para ambos modelos).


Se suministran montados con dos laterales y rejilla superior, lo cual les confiere una estética de alto nivel.

Todos los modelos se presentan en cinco alturas (300, 500, 600, 700 y 900 mm) y dieciocho longitudes (desde 400 mm hasta 3.000 mm). Incluyen blister con 1 tapón ciego, 1 tapón purgador orientable y 1 juego de soportes ménsula.


Asimismo, Manaut ofrece los paneles Compact en versión con **válvula integrada**.

### Características técnicas

Flag Compact	Potencia Nominal ( EN 442 DT 50° C )									
	A: 300		500		600		700		900	
	B: 245		445		545		645		845	
	W/m	Kcal/h/m	W/m	Kcal/h/m	W/m	Kcal/h/m	W/m	Kcal/h/m	W/m	Kcal/h/m
exponente		exponente		exponente		exponente		exponente		
11-PK	501	431	789	679	915	787	1041	895	1284	1104
	1,2703		1,2814		1,2836		1,2858		1,2903	
21-PKP	756	650	1146	986	1323	1138	1500	1290	1839	1582
	1,2846		1,2923		1,2943		1,2963		1,3004	
22-PKKP	930	800	1392	1197	1605	1380	1821	1566	2256	1940
	1,3006		1,3125		1,3197		1,3052		1,3416	
33-DKEK	1308	1125	1959	1685	2271	1953	2574	2214	3150	2709
	1,2859		1,3143		1,3129		1,3114		1,3084	

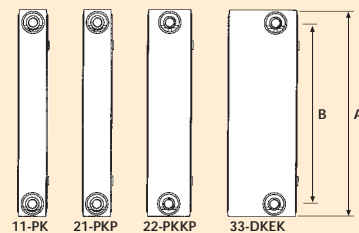

### Compact:



### Compact con válvula integrada:



[www.manaut.com](http://www.manaut.com)



C&C Manaut, SL  
 Sant Martí s/n • 08107 Martorelles • Barcelona  
 Tel. 34 - 93 579 67 67\* • Fax 34 - 93 570 00 13  
 e-mail: manaut@manaut.com